


Sicherheits-Kupplung Safety Coupling Serie / Series 716

HYTORC[®]
Technologies

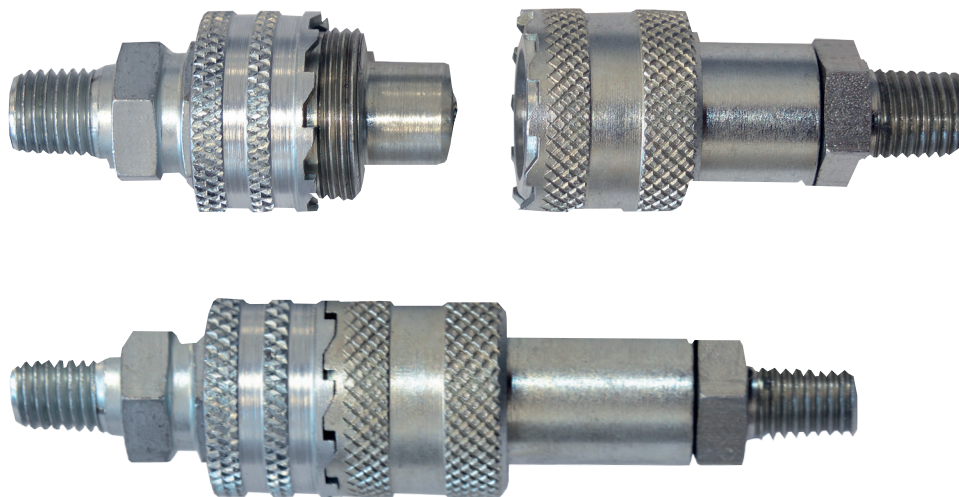

Serie 716

Nennweite: NG 6
max. zul. Betriebsdruck: 700 bar (statisch)
min. Berstdruck: 1800 bar
gekuppelt und ungekuppelt
Zul. Temperatur: -30° C bis +100° C
Sicherheitsring = autom. Verriegelung
kompakte Einbaumaße
handliche Bedienung
kompatibel zu Kupplung der Serie PI

Werkstoffe:

Körper: Stahl, verzinkt
Dichtung: NBR

Durchflussdiagramm


Series 716


Nominal width: 1/4"
max. perm. working pressure: 10.000 psi (static)
min. burst pressure: 25000 psi
coupled and decoupled
perm. temperature: -22° F to +212° C
safety ring = automatic locking
compact installation dimensions
easy to operate
compatible with couplings of the PI series

Materials:

Body: galvanized steel
Seal: nitrile rubber

Flow rate diagram

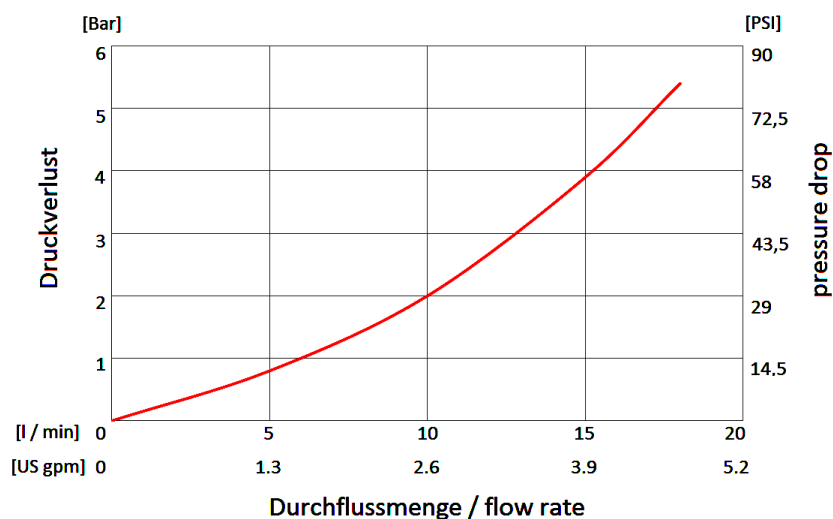

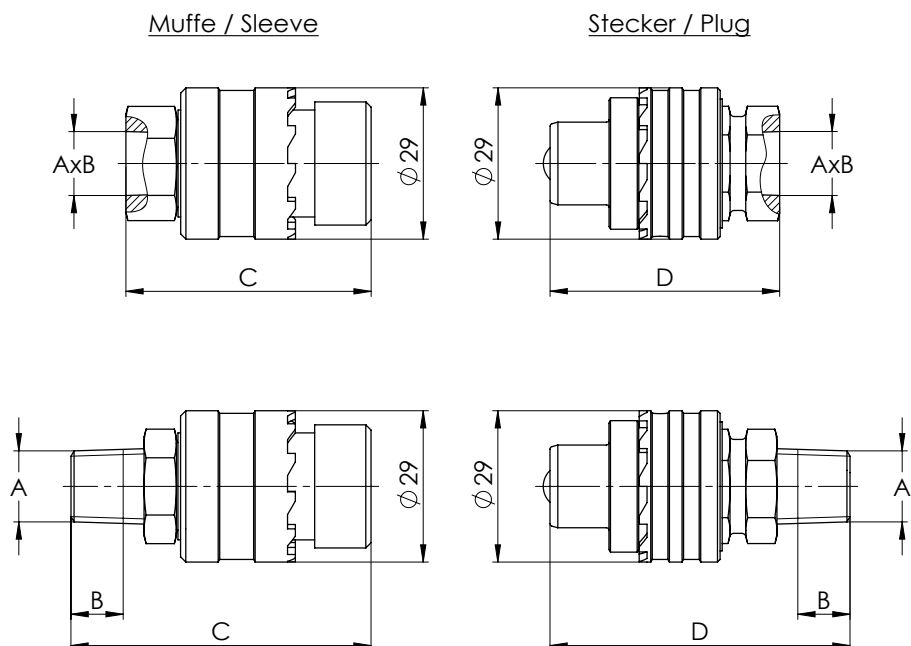

Artikelnummer Part number	Beschreibung Description	Typ Type	A [in]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
16 061 102	Stecker mit Innengewinde / Plug with internal thread	716-SM 1/4 N	1/4 NPTF	11		44
16 063 102	Stecker mit Außengewinde / Plug with external thread	716-SA 1/4 N	1/4 NPTF	10		58
16 062 102	Muffe mit Innengewinde / Sleeve with internal thread	716-MM 1/4 N	1/4 NPTF	11	47	
16 064 102	Muffe mit Außengewinde / Sleeve with external thread	716-MA 1/4 N	1/4 NPTF	10	58	

Andere Gewinde auf Anfrage erhältlich

Further threads on request available

Passendes Zubehör siehe Katalog Kupplungszubehör

For compatible accessories see the „Couplings accessories“ catalogue

Zusammenbau

Assembly

